

Dane podstawowe

Rodzina produktów	Libra +
Typ oprawy	oprawa sufitowa
Zintegrowany zasilacz	TAK
Możliwości montażu	Nastropowo.
Sterowanie	Brak
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	3 lata
Materiały	Stal, poliwęglan



Parametry świetlne

Strumień świetlny	4400lm
Skuteczność świetlna	110lm/W
Temperatura barwowa	4000K
Wskaźnik oddawania barw	> 80
Kąt rozsyłu	120°
Jednolitość barw	<6SDCM



Parametry elektryczne

Moc nominalna	40W
Napięcie zasilające	220-240V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	>0,9

Parametry eksploatacyjne

Trwałość	50 000h
LLMF	>0,7
Klasa szczelności IP	20
Klasa odporności mechanicznej IK	08
Czas nagrzewania się lampy do 60%	pomijalny
Czas zapłonu	<0,5s
Temperatura pracy	od -30° do 50°C
Temperatura składowania	od -40° do 70°C




indeks	moc	strumień świetlny	kąt rozsyłu	IP	temperatura barwowa	waga netto	wymiary oprawy
LOL4002	40W	4400lm	120°	20	4000K	1,1kg	1200x64x65mm

*Zgodnie z warunkami gwarancji

Wszystkie parametry są podane zgodnie z tolerancjami określonymi przez rozporządzenie UE 2019/2015



Rozkład widmowy dla barwy 4000K

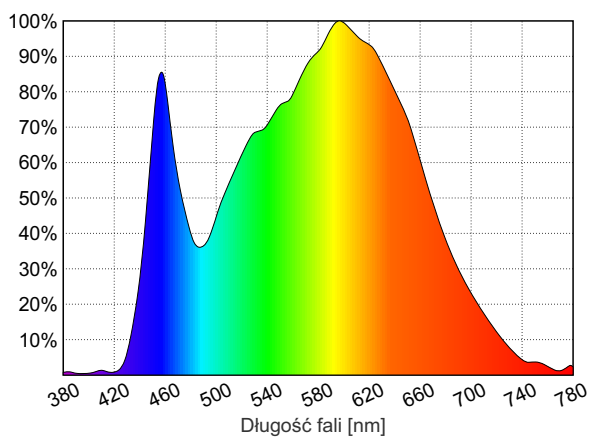

Bryła fotometryczna

