

Lx0454


DALI

Panel dotykowy i zasilacz DALI szklane - RGBW


Dane techniczne:

Zasilanie 12-24VDC
Wyjścia 4x12-24V PWM
Wymiary 86x86x29,1
IP20

Obciążalność: 4 x max.5A

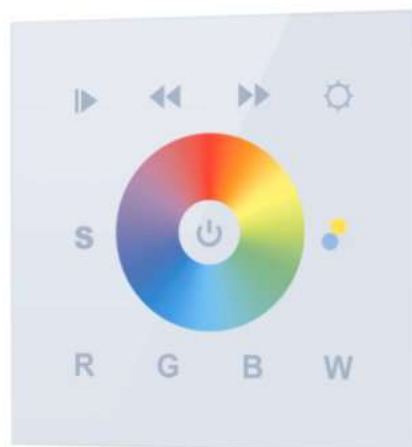

Opis

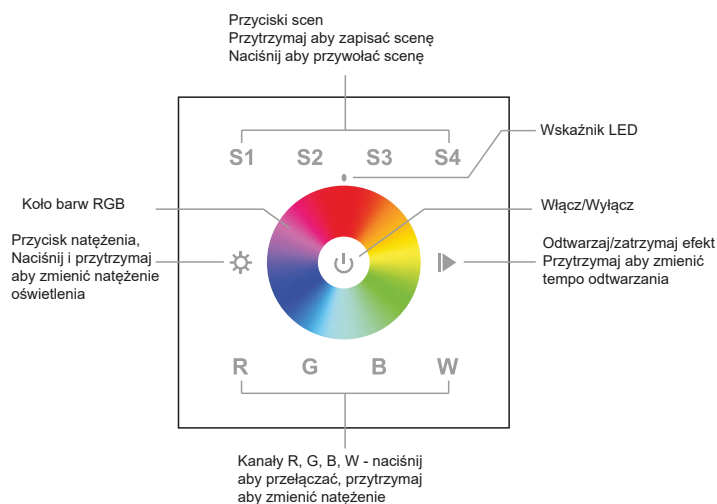

Główne cechy:

montaż dopuszkowy szklany

przeznaczenie: paski RGBW (max 4x24V/5A)

Aby kontrolować do 100 opraw połącz 2 MCU zasilanie z sieci AC 230V.

Aby kontrolować do 50 opraw, 1 MCU podłącz do sieci AC 230V, pozostałe MCU zasilane są z magistrali DALI.

Maksymalnie 2 MCU mogą być podłączone do sieci AC w tym samym obwodzie sterującym.

Sugeruje się, aby maksymalnie 4 MCU łączyć w jednym obwodzie sterującym.

Środowisko pracy:

Wilgotność 8%-80%
Temperatura 0-40 °C

Schemat:

